



模组规格书

Specification For Approval

24GHZ 雷达传感器



产品型号 Product Model: HC-KM1181MS

客户名称 Customer Name: _____

客户料号 Customer P/N : _____


公司名称: 漳州海川电子科技有限公司

联 系 人: 李海虹

电 话: 13400615211

HC-KM1181MS

系统框架图

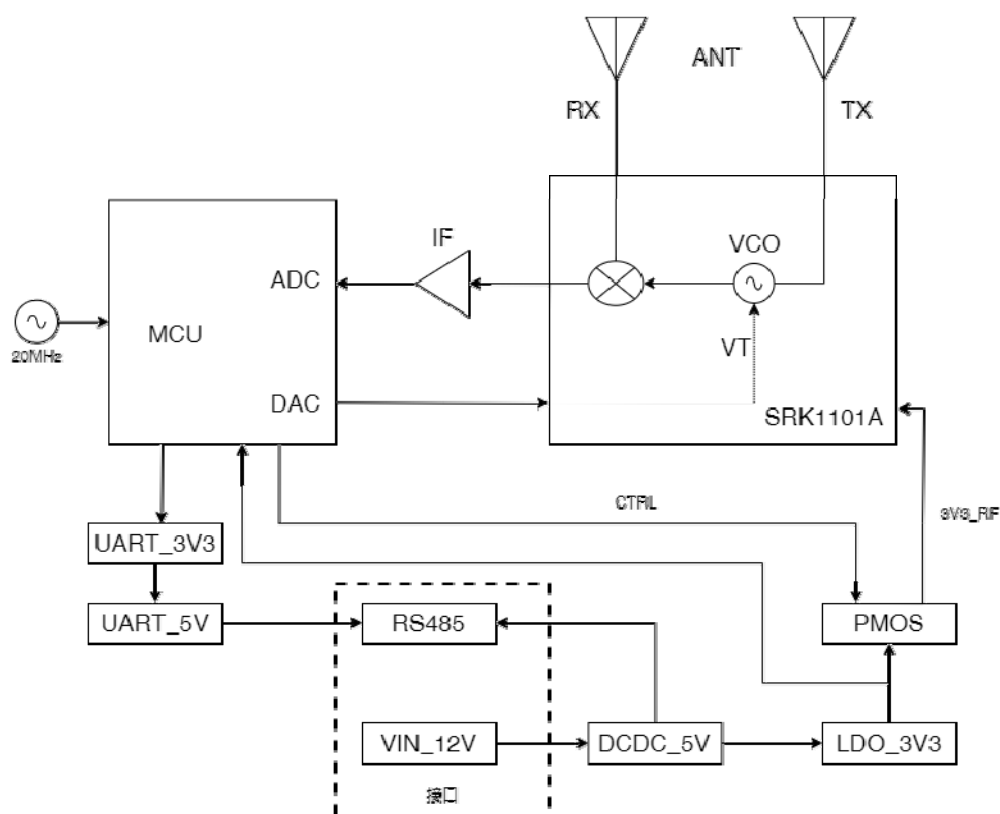

HC-KM1181MS 是 SGR 的 24GHz 毫米波雷达芯片 SRK1101A 开发的功能模块，带壳带线产品。

应用 Applications

- 1、 家电
- 2、 卫浴
- 3、 照明
- 4、 工业等物联网

特性和优势

- 5、小型化组装结构
- 6、安装方便
- 7、安全电压、高效输出
- 8、模组防潮
- 9、可定制化功能

产品规格

- 1、整体功耗 45uA 平均功耗@3Hz
- 2、模组尺寸 85mm*15.1mm
- 3、温度：-10~50℃
- 4、相对湿度：0~85%RH
- 5、环保要求：符合“中国 RoHS 认证”要求。
- 6、使用海拔高度要求：无
- 7、接口信息

本传感器配置接头，接头线序如下

管脚	名称	备注
P1 绿	485 (A)	RS485_A+
P2 白	485 (B)	RS485_B-
P3 黑	GND	接地
P4 红	VCC	电源 DC12V 供电

